

典型性能

- 超宽范围输入 (4:1) ，输出 10W
- 转换效率 91% (Typ)
- 隔离电压 1500Vdc
- 超低待机功耗：0.036W (典型值)
- 超快速启动：1mS (典型值)
- 工作温度范围：-40°C~+85°C
- 输入欠压，输出短路，过流，过压
- 金属外壳，输出纹波低
- 国际标准引脚，PCB 板直插安装


10W，超宽电压输入，隔离稳压单路/双路，DIP 封装，DC-DC 模块电源



RoHS

UR(A)B_ZP-10WR3 系列产品输出功率为 10W，4:1 宽电压输入范围，效率高达 91%，1500VDC 的常规隔离电压，允许工作温度 -40°Cto+85°C，具有输入欠压保护，输出过压、过流、短路保护功能，裸机满足 CISPR32/EN55032CLASSA，广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。

产品编码规则

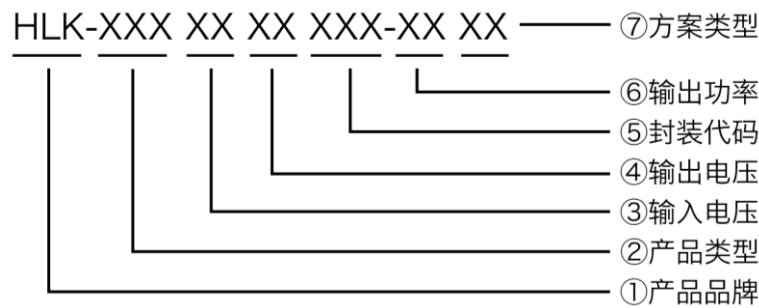

产品选型表

认证	产品型号①	输入电压范围 (Vdc)		输出电压/电流		纹波与噪声	最大容性负载	效率@满载
		标称值② (范围值)	最大值	输出电压	输出电流 (mA)	满载 (mVp-p) (TPY/Max.)	μF Max.	% (Min/TP)
	URB2403ZP-10WR3	24 (9-36)	40	3.3	2400/0	30/50	2500	80/82
	URB2405ZP-10WR3			5	2000/0	30/50	2200	83/85
	URB2412ZP-10WR3			12	833/0	50/80	680	87/89
	URB2415ZP-10WR3			15	666/0	50/80	470	88/90
	URB2424ZP-10WR3			24	416/0	50/80	220	89/91
	URA2405ZP-10WR3			±5	±1000/0	30/50	1100	83/85
	URA2412ZP-10WR3			±12	±416/0	50/80	330	86/88
	URA2415ZP-10WR3			±15	±333/0	50/80	220	88/90
	URA2424ZP-10WR3			±24	±208/0	50/80	100	89/91
	URB4803ZP-10WR3	48 (18-75)	80	3.3	2400/0	30/50	2500	80/82
	URB4805ZP-10WR3			5	2000/0	30/50	2200	83/85
	URB4812ZP-10WR3			12	833/0	50/80	680	87/89
	URB4815ZP-10WR3			15	666/0	50/80	470	88/90
	URB4824ZP-10WR3			24	416/0	50/80	220	89/91

URA4805ZP-10WR3			±5	±1000/0	30/50	1100	83/85
URA4812ZP-10WR3			±12	±416/0	50/80	330	86/88
URA4815ZP-10WR3			±15	±333/0	50/80	220	88/90
URA4824ZP-10WR3			±24	±208/0	50/80	100	89/91
URB1D03ZP-10WR3	110 (40-160)	180	3.3	2400/0	30/50	2500	80/82
URB1D05ZP-10WR3			5	2000/0	30/50	2200	83/85
URB1D12ZP-10WR3			12	833/0	50/80	680	87/89
URB1D15ZP-10WR3			15	666/0	50/80	470	88/90
URB1D24ZP-10WR3			24	416/0	50/80	220	89/91
URA1D05ZP-10WR3			±5	±1000/0	30/50	1100	83/85
URA1D12ZP-10WR3			±12	±416/0	50/80	330	86/88
URA1D15ZP-10WR3			±15	±333/0	50/80	220	88/90
URA1D24ZP-10WR3			±24	±208/0	50/80	100	89/91

注：1、因篇幅有限，以上只是典型产品列表，若需列表以外产品，请与本公司销售部联系。

2、最大容性负载表示+Vo 或-Vo 可接的最大电容性负载，若超过该值，产品将无法正常工作。


3、输入电压超过最大值，可能会造成产品永久损坏。

测试条件：如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25°C 室温环境下测得。


输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	24VDC 标称输入系列，标称输入电压	3.3V	-	402/1	413/2	mA
		其它	-	490/1	502/2	
	48VDC 标称输入系列，标称输入电压	3.3V	-	201/0.5	207/1	
		其它	-	245/0.5	251/1	
	110VDC 标称输入系列，标称输入电压	3.3V	-	87/0.3	90/0.5	
		其它	-	100/0.3	109/0.5	
反射纹波电流	24VDC 标称输入系列，标称输入电压		-	40	-	mA
	48VDC 标称输入系列，标称输入电压		-	30	-	
	110VDC 标称输入系列，标称输入电压		-	20	-	
冲击电压 (Isec.max)	24VDC 标称输入系列，标称输入电压		-0.7	-	50	VDC
	48VDC 标称输入系列，标称输入电压		-0.7	-	100	
	110VDC 标称输入系列，标称输入电压		-0.7	-	200	
启动电压	24VDC 标称输入系列，标称输入电压		-	-	9	
	48VDC 标称输入系列，标称输入电压		-	-	18	
	110VDC 标称输入系列，标称输入电压		-	-	40	
输入欠压保护	24VDC 标称输入系列，标称输入电压		5.5	6.5	-	
	48VDC 标称输入系列，标称输入电压		12	15.5	-	
	110VDC 标称输入系列，标称输入电压		32	36	-	
启动时间	标称输入电压和恒阻负载		-	1	-	mS
输入滤波器类型			PI 型			
热插拔			不支持			
遥控端 (Ctrl) *	模块开启		Ctrl 悬空或接 TTL 高电平 (3.5-12VDC)			
	模块关端		Ctrl 接 GND 或低电平 (0-1.2VDC)			

	关断时输入电流	-	0	1	mA		
注：*Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND							
输出特性							
项目	工作及测试条件	+Vo1			-Vo2		
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
输出负载	负载百分比	0%	-	100%	0%	-	100%
输出电压精度		-	±1.0%	±2.0%	-	±2.0%	±3.0%
线性调整率	输入电压范围	-	±0.2%	±0.5%	-	±1.5%	±2%
负载调整率	20%~100%额定负载，平衡负载	-	±0.5%	±1%	-	±4.0%	±5.0%
纹波&噪声	纯电阻负载，20MHz 带宽，峰峰值	-	50mVp-p	80mVp-p	-	50mVp-p	80mVp-p
启动延迟时间		-	1ms	-	-	1ms	-
输出电压调节	输入电压范围	-	无调节端	-	-	无调节端	-
动态响应阶跃偏差	25%的标称负载阶跃	-	±3.0%	±5.0%	-	±3.0%	±5.0%
动态响应恢复时间		-	300μs	500μs	-	300μs	500μs
输出过压保护	全电压范围输入	110%Vo	-	160%Vo			
输出过流保护	全电压范围输入	110%Io	150%Io	200%Io			
输出短路保护	全电压范围输入	可持续，自恢复					
注：①输出电压为±5VDC、±9VDC 的产品型号，在 0%-5%负载条件下，输出电压精度最大值为±5%； ②按 0%-100%负载工作条件测试时，负载调整率的指标为±5%； ③0%-5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo.纹波和噪声的测试方法双绞线测试法，可以在输出端加容性负载降低轻载纹波。							
一般特性							
项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位		
绝缘电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC		
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ		
隔离电容	输入-输出，100KHz/0.1V	--	1000	--	pF		
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40	--	+85	℃		
储存温度		-40	--	+125			
工作最大壳温		--	--	+100			
储存湿度	无凝结	5	--	95	%RH		
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒	--	--	+300	℃		
开关频率	PWM 模式	--	250	--	KHz		
震动		10-55Hz,10G,30Min.alongX,YandZ					
外壳材料		铝合金外壳					
最小无故障间隔时	MIL-HDBK-217F@25℃	--	2X10 ⁵	--	Hrs		
产品特性曲线图							

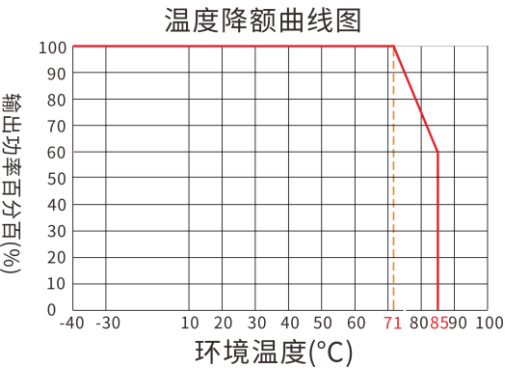


EMC 外围推荐电路

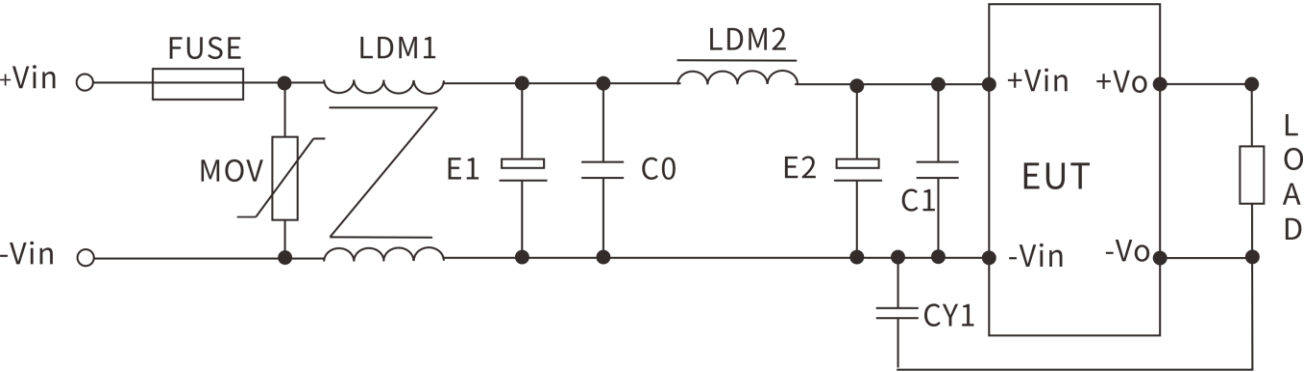

参数推荐：以下为典型参数，实际请按使用环境相应调整

器件代号	24V 输入产品	48V 输入产品	110V 输入产品
FMSE 保险丝	根据客户需求接入相对应的保险丝		
MOV 压敏电阻	14D560K	14D101K	14D201K
LDM1 共模电感	10mH	15mH	30mH
E1、E2 电解电容	100μF/50V	100μF/100V	63μF/200V
C0、C1 陶瓷电容	1μF/50V	1μF/100V	0.47μF/250V
LDM2 差模电感	10μH	15μH	68μH
CY1 安规 Y2 电容	1nF/250Vac		

输出滤波外围推荐电路

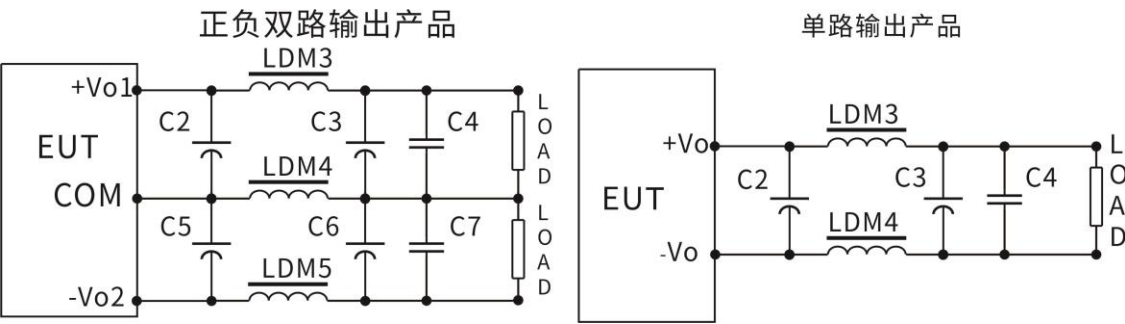

对纹波&噪声要求一般时，外围推荐仅使用 C2、C5 即可；对纹波&噪声要求严格时；推荐使用上图电路。

注意：1、C2、C3、C5、C6 使用高频低阻电解电容，且总容量不可超过手册标注的最大容性负载，否则模块将无法正常启动。


2、容性负载时，必须保证 3% 的最小负载，否则会引起模块输出异常。

3、LDM5 仅使用于双路输出产品。

参数推荐：

器件代号	3.3V 输出	±5V 或 5V 输出	±9V/12V 或	±15V 或 15V 输	±24V 或 24V 输
LDM3 电感	0.47μH	1μH	2.2μH	2.2μH	4.7μH
LDM4 电感	0.47μH	1μH	2.2μH	2.2μH	4.7μH
LDM5 电感	-	1μH	2.2μH	2.2μH	4.7μH
C2、C3 电解电容	220μF	220μF	100μF	100μF	68μF
C5、C6 电解电容	220μF	220μF	100μF	100μF	68μF
C4、C7 陶瓷电容	1μF/50V				

封装尺寸与引脚功能图

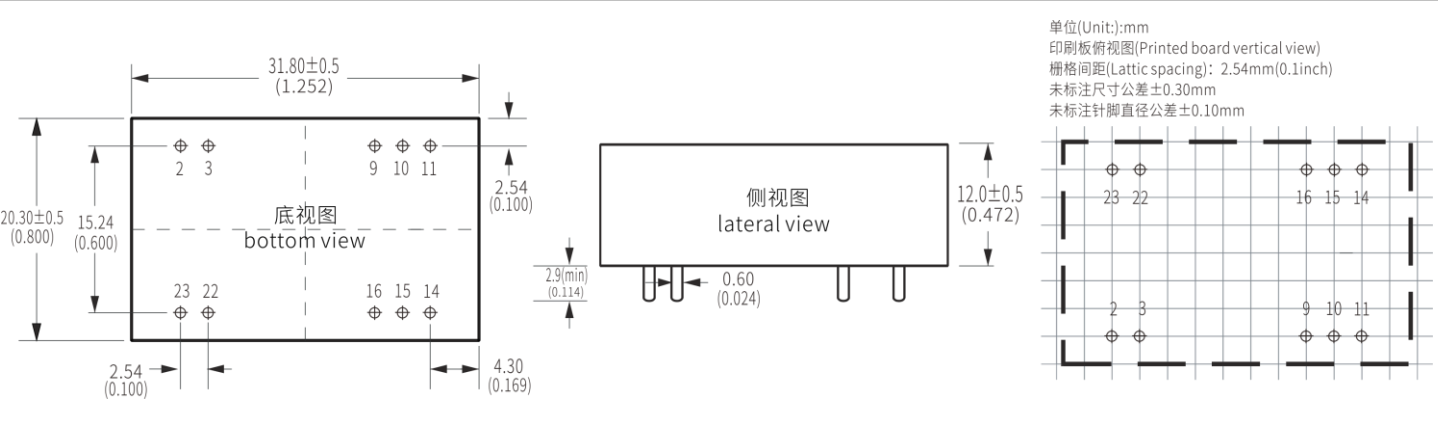

单路 (S)	2	3	9	10	11	14	15	16	22	23
	-Vin	-Vin	NP	NP	NC	+Vo	NP	-Vo	+Vin	+Vin
双路 (D)	输入负	输入负	空脚	空脚	无电气	输出正	空脚	输出负	输入正	输入正
	-Vin	-Vin	COM	NP	-Vo2	+Vo	NP	COM	+Vin	+Vin
双路 (D)	输入负	输入负	公共端	空脚	输出负 2	输出正 1	空脚	公共端	输入正	输入正
	-Vin	-Vin	公共端	空脚	输出负 2	输出正 1	空脚	公共端	输入正	输入正

*注意：电源模块的各管脚定义如与选型手册不符，应以实物标签上的标注为准。


封装描述

封装代号	LxWxH	
E3-3	31.8X20.3X12.0mm	1.252X0.800X0.472inch

测试应用参考

推荐测试电路 1、DC/DC 测试电路：

一般推荐电容：C1：47-100 μ F；C2、C3：10-22 μ F。

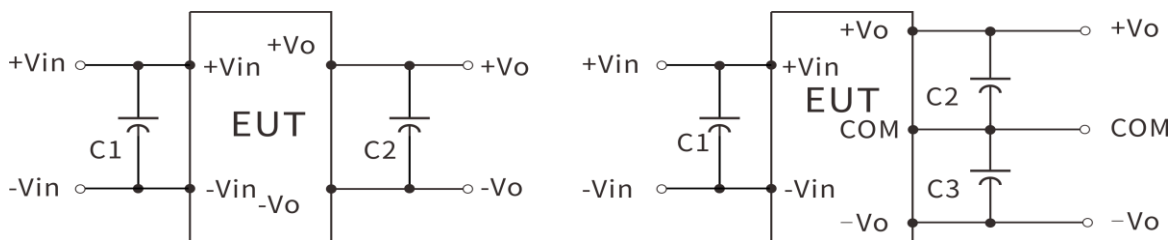


2、纹波&噪声测试：（双绞线法 20MHZ 带宽）

测试方法：

1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接，示波器带宽设置为 20MHz，100M 带宽探头，且在探头端上并联 0.1 μ F 聚丙烯电容和 47 μ F 高频低阻电解电容，示波器采样使用 Sample 取样模式。

2、输出纹波噪声测试示意图：

把电源输入端连接到输入电源,电源输出通过治具板连接到电子负载,测试单独用 30cm $\pm$ 2cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

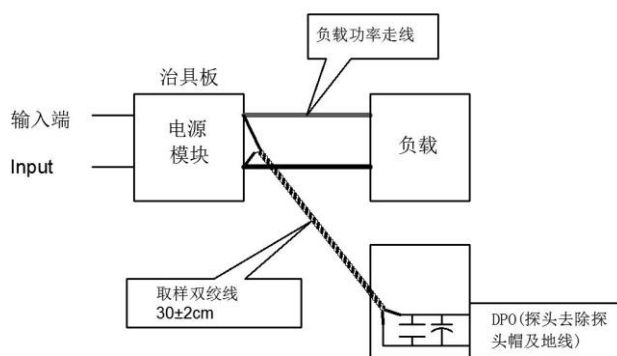

联系方式

深圳市海凌科电子有限公司

Shenzhen Hi-Link Electronic Co.,Ltd

地址：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河 WORLD 二期 E 栋 1705、1706、1709A

官网：www.hlktech.com

邮箱：info@hlktech.com

电话：0755-2315 2658