



# 深圳市海凌科电子有限公司

## 30W-C 系列模块电源

30M05C/30M09C/30M12C/30M15C/30M24C



## 目录

1.产品简介 .....	4
2.产品型号 .....	4
3.产品特征 .....	4
4.环境条件 .....	5
5.电气特性 .....	5
5.1.输入特性 .....	5
5.2.输出特性 (5V/6000mA)研发中 .....	6
5.3.输出特性 (9V/3100mA) .....	6
5.4.输出特性 (12V/2500mA) .....	7
5.5.输出特性 (15V/2000mA) .....	7
5.8.输出特性 (24V/1250mA) .....	8
6.输入电压与负载特性 .....	9
7.减额曲线 .....	9
8.典型应用电路 .....	9
输入部分 .....	10
输出部分 .....	10
9.安规特性 .....	11
9.1.认证 .....	11
9.2.安全与电磁兼容: .....	11
10.标志、包装、运输、贮存 .....	11
10.1.标志 .....	11
10.1.1.产品标志 .....	11

10.1.2 包装标志.....	11
10.2.包装.....	12
10.3.运输.....	12
10.4.贮存.....	12
11 外形尺寸及重量.....	12

## 1.产品简介

30W 超小型系列模块电源是海凌科电子为客户设计的小体积，高效率，采用最先进的氮化镓芯片的模块电源。具有全球输入电压范围、低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点。广泛用于智能家居、自动化控制、通讯设备、仪器仪表等行业中。

## 2.产品型号

型 号 (MODEL)	模块外壳尺寸 (mm)	输出功率 (W)	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	备注 Notes
HLK-30M05C	57.5*33.5*23.8	30	5	6000	研发中
HLK-30M09C		30	9	3100	
HLK-30M12C		30	12	2500	
HLK-30M15C		30	15	2000	
HLK-30M24C		30	24	1250	

## 3.产品特征

1. 超薄型、小型、业内最小体积
2. 全球通用输入电压 (100~240Vac)
3. 低功耗、绿色环保 、空载损耗<0.1W
4. 低纹波、低噪声
5. 良好的输出短路和过流保护并可自恢复
6. 高效率、功率密度大
7. 输入输出隔离耐压 3000Vac
8. 100% 满载老化和测试
9. 高可靠性、长寿命设计，连续工作时间大于 100000 小时
10. 满足 UL、CE 要求；产品设计满足 EMI/EMC 及安规测试要求

11. 采用高品质环保防水导热胶灌封，防潮、防振，满足防水防尘 IP65 标准
12. 经济的解决方案、性价比高
13. 无需外接电路即可工作
14. 1 年质量保质期

## 4.环境条件

项目名称	技术指标	单位	备注
工作环境温度	-25—+60	°C	
储存温度	-40—+80	°C	
相对湿度	5—95	%	
散热方式	自然冷却		
大气压力	80—106	Kpa	
海拔高度	≤2000	m	
振动	振动系数 10~500Hz,2G10min./1cycle, 60min.each along X,Y,Z axes		满足二级公路运输 要求

## 5.电气特性

### 5.1.输入特性

项目名称	技术要求	单位	备注
额定输入电压	100-240	Vac	
输入电压范围	85-265	Vac	或直流 120-350Vdc
最大输入电流	≤0.7	A	
输入浪涌电流	≤40	A	
输入缓启动	≤50	ms	
长期可靠性	MTBF≥100, 000	h	

外接保险丝推荐	2A/250Vac		慢熔断
---------	-----------	--	-----

备注：常温下测试

## 5.2.输出特性 (5V/6000mA)研发中

项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	5±0.3	Vdc	
满载额定输出电压	5±0.3	Vdc	
短时间最大输出电流	≥6000	mA	
额定输出电流	5000	mA	
电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输入低电压效率	Vin=115Vac, 输出满载≥80	%	
输入高电压效率	Vin=230Vac, 输出满载≥80	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤100 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 47uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤5	%Vo	
输出过流保护	输出最大负载的 130-180%	A	
输出短路保护	正常输出时直接短路,短路去除后自动恢复正常工作		不损坏整机

## 5.3.输出特性 (9V/3100mA)

项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	9±0.3	Vdc	
满载额定输出电压	9±0.3	Vdc	
短时间最大输出电流	≥3100	mA	
额定输出电流	3100	mA	
电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输入低电压效率	Vin=115Vac, 输出满载≥88	%	
输入高电压效率	Vin=230Vac, 输出满载≥88	%	

输出纹波及噪音 (mVp-p)	$\leq 50$ 额定输入电压，输出满载。用 20MHz 带宽示波器，负载端并 47uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压，输出加 10% 载) $\leq 5$	%V <sub>o</sub>	
输出过流保护	输出最大负载的 130-180%	A	
输出短路保护	正常输出时直接短路,短路去除后自动恢复正常工作		不损坏整机

## 5.4. 输出特性 (12V/2500mA)

项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	12±0.3	Vdc	
满载额定输出电压	12±0.4	Vdc	
短时间最大输出电流	$\geq 2500$	mA	
额定输出电流	2500	mA	
电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输入低电压效率	V <sub>in</sub> =115Vac, 输出满载 $\geq 88$	%	
输入高电压效率	V <sub>in</sub> =230Vac, 输出满载 $\geq 88$	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	$\leq 50$ 额定输入电压，输出满载。用 20MHz 带宽示波器，负载端并 47uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压，输出加 10% 载) $\leq 5$	%V <sub>o</sub>	
输出过流保护	输出最大负载的 130-180%	A	
输出短路保护	正常输出时直接短路,短路去除后自动恢复正常工作		不损坏整机

## 5.5. 输出特性 (15V/2000mA)


项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	15±0.3	Vdc	
满载额定输出电压	15±0.4	Vdc	
短时间最大输出电流	$\geq 2000$	mA	
额定输出电流	2000	mA	

电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输入低电压效率	Vin=115Vac, 输出满载≥88	%	
输入高电压效率	Vin=230Vac, 输出满载≥88	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤50 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 47uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤5	%Vo	
输出过流保护	输出最大负载的 130-180%	A	
输出短路保护	正常输出时直接短路,短路去除后自动恢复正常工作		不损坏整机


## 5.8.输出特性 (24V/1250mA)

项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	24±0.3	Vdc	
满载额定输出电压	24±0.4	Vdc	
短时间最大输出电流	≥1250	mA	
额定输出电流	1250	mA	
电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输入低电压效率	Vin=115Vac, 输出满载≥88	%	
输入高电压效率	Vin=230Vac, 输出满载≥88	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤100 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 47uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤5	%Vo	
输出过流保护	输出最大负载的 110-180%	A	
输出短路保护	正常输出时直接短路,短路去除后自动恢复正常工作		不损坏整机


## 6. 输入电压与负载特性

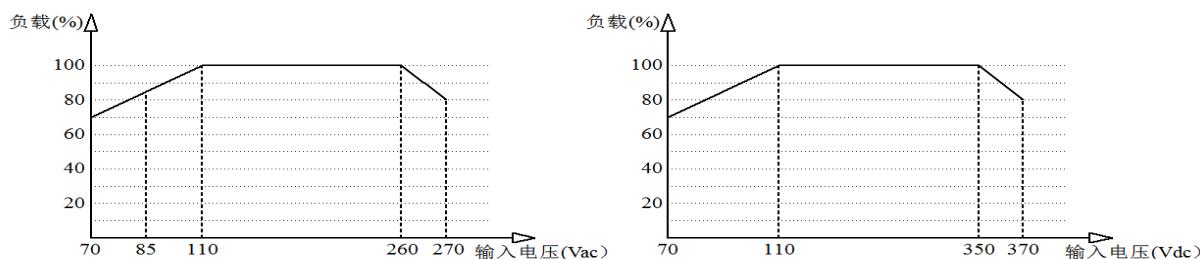

## 7. 减额曲线

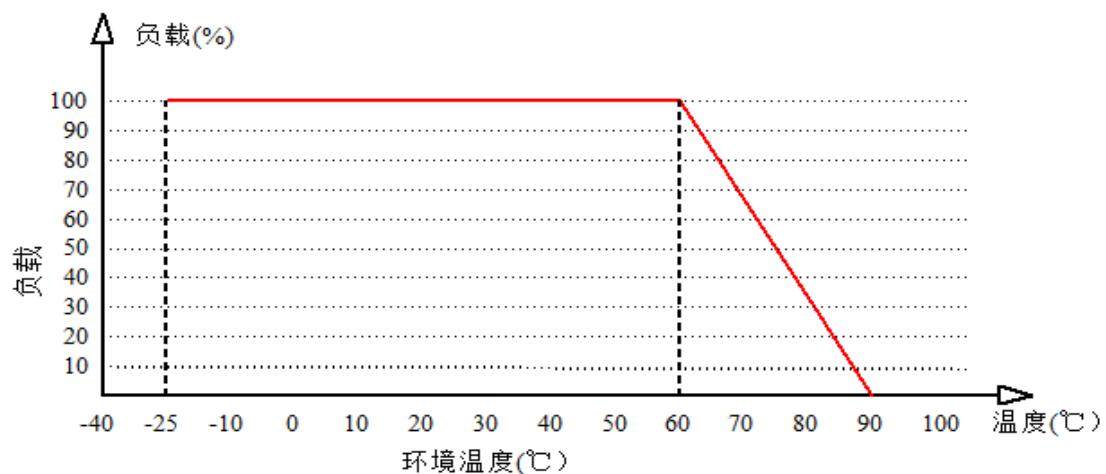


## 8. 典型应用电路

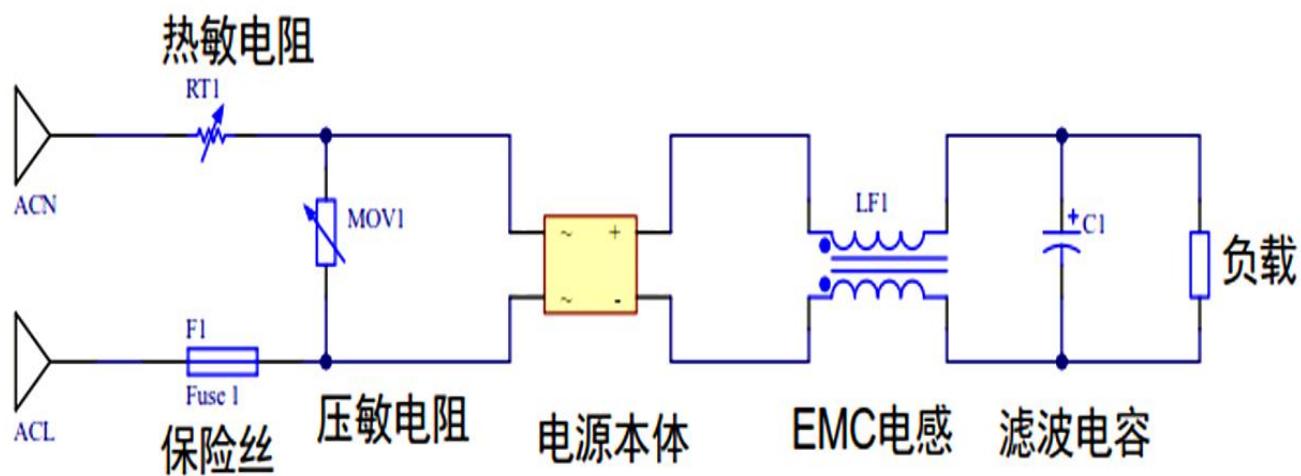

## 输入部分

元器件位号/推荐器件	作用	推荐值
F1/保险丝	模块异常时，保护电路免于受到伤害	2A/250Vac，慢熔断
MOV1/压敏电阻	在累积浪涌时保护模块不受损坏	10D561K
RT1 热敏电阻	防电流浪涌，雷击保护。	5D09

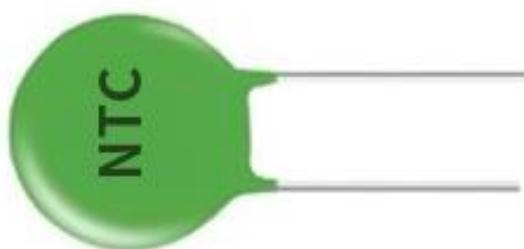

热敏电阻

备注：

- 保险丝和压敏电阻热敏电阻为基本保护电路（必接）。
- 本产品内部自带 EMI 元件，初级处无需增加 X 电容和工模电感。

## 输出部分

元器件位号/推荐器件	作用	推荐值
C1/滤波电容	滤波，添加此电容后，用户可以调整输出的纹波电压	铝电解电容，容值 100-220uF，耐压降额大于 75%
RL/负载	负载	
LF1/共模电感	EMC 滤波	感值 40-600uH，电流 3-6A

共模电感：



备注：

- 若需通过 FCC 辐射 EMC 认证，共模电感可根据测试结果选用或不用。

## 9.安规特性

### 9.1.认证

产品设计符合 UL (62368-1) 、CE 安规认证要求。(UL、CE 认证由客户自己做，并且需要按照参考电路设计。)

### 9.2.安全与电磁兼容:

- 输入端设计采用 UL 认证 2A 保险；
- PCB 板采用双面覆铜箔板制作，材料防火等级为 94-V0 级；
- 安全标准 符合 UL1012, EN62368-1, UL62368-1, GB/T 4943.1-2011
- 绝缘电压 I/P-O/P:3000Vac
- 绝缘电阻 I/P-O/P>100M Ohms/500Vdc 25°C 70% RH
- 传导与辐射 符合 EN55011, EN55022 (CISPR22)
- 静电放电 IEC/EN 61000-4-2 level 4 4kV/8kV
- 射频辐射抗扰 IEC/EN 61000-4-3 详见应用说明

## 10.标志、包装、运输、贮存

### 10.1.标志

#### 10.1.1.产品标志

在产品的适当位置贴有产品唯一一条形码标志，确保每块产品的生产日期、产品批次等信息可追溯性。其内容符合国家标准、行业标准的规定。

#### 10.1.2 包装标志

产品包装箱上标有制造厂名称、厂址、邮编、产品型号、出厂年、月、日；

标有“向上”、“防潮”“小心轻放”等运输标志，所有标志都符合 GB 191 的规定。

## 10.2. 包装

产品采用专用吸塑盒分隔包装，具有防振功能，并符合 GB 3873 规定。



## 10.3. 运输

包装后的产品能以任何交通工具运输，在运输中应有遮篷，不应有剧烈振动，撞击等。

## 10.4. 贮存

产品贮存应符合 GB 3873 的规定。

# 11 外形尺寸及重量

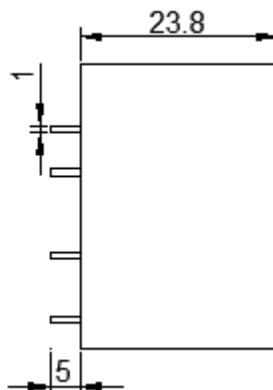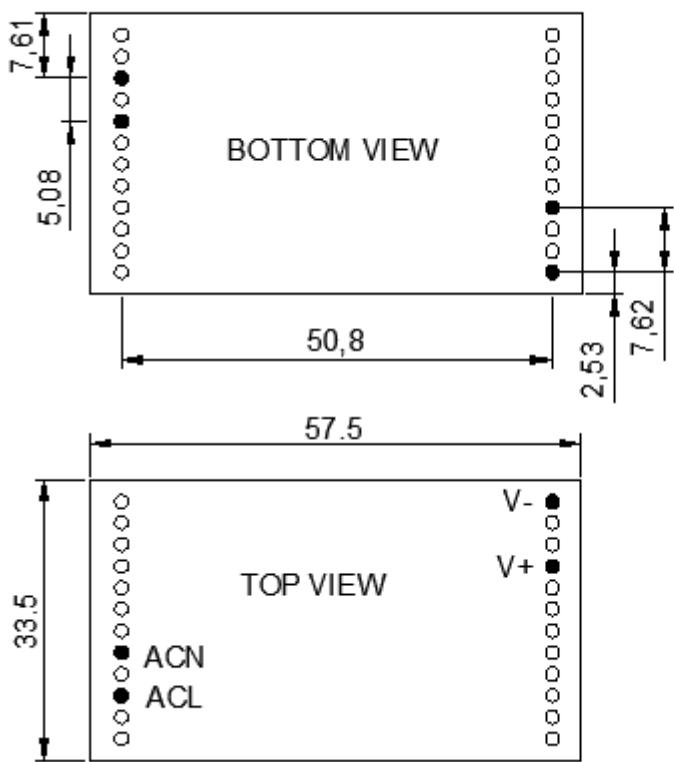

### 尺寸误差:

- 1, 长宽高及引脚间距误差 $\pm 1\text{mm}$
- 2, 引脚长度误差 $\pm 1\text{mm}$
- 3, 引脚直径  $1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$
- 4, 重量 $\leq 80\text{g}$

脚功能	
交流火线	ACL
交流零线	ACN
直流负极	DC-
直流正极	DC+